


- ✓ 1620
- ✓ 1615
- ✓ 1215
- ✓ Steck プッシュインアダプタ
- ✓ HSP(5/8 ㇰ BSP)
- ✓ フラットフェイス式  
クイックリリース

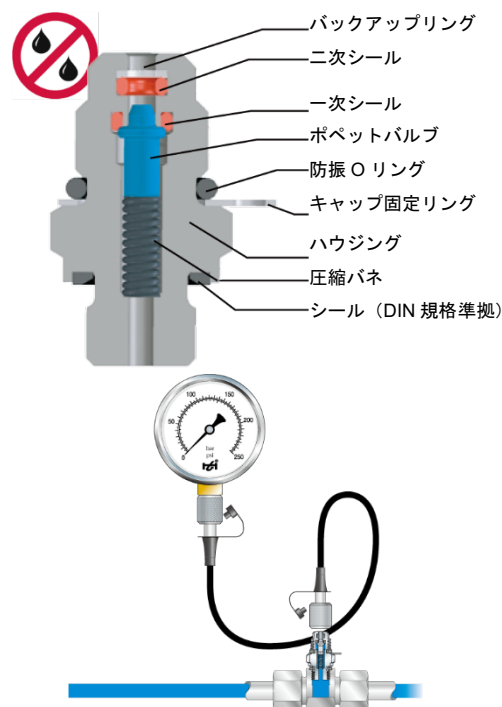

**特長:**

- 主なテストポイントすべてに対応する、究極のツールキット
- システム全体の圧力下で接続・切断、一切漏れの無いことを保証
- インラインテストポイント用 T 型アダプターにより、多様なシステムとの接続が可能
- 幅広い試験機器をお求めやすい価格でご提供します
- オプションにて、キャリングケースにロゴマークと連絡先を記載可能（最小注文数 5 式）

**キットの内容:**

- 63mm グリセリン充填圧力計（最大圧力 700bar まで選択可能）× 2 ケ
- MINIMESS®1620 オス/スィベルメス用インラインテストポイントアダプター（1/4 ㇰ、3/8 ㇰ、1/2 ㇰ、BSP）× 3 ケ
- MINIMESS®1620 用アダプター（1215、1615、HSP [G5/8]）× 4 ケ、F/F クイックリリースタイプとの取替可能
- MINIMESS®1620 用テストポイント（1/4 ㇰ、BSP オスネジ）× 1 ケ
- MINIMESS®1620 用ゲージアダプター（G1/4 ㇰ、BSP）× 1 ケ
- 定格圧力 630bar MINIMESS®用圧力テストホース（1620 & Steck、1.5m 長）× 2 本
- 増設用 BSP 3/8 ㇰ、1/2 ㇰオスネジアダプターとシール

**注文コード:**

3101-16- **X X** .UTK

下記より必要な測定範囲の圧力計を選択し、上記コードの X を圧力計の番号に置き換えてください

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 0 = 0 ~ 7 bar  | 5 = 0 ~ 100 bar |
| 1 = 0 ~ 14 bar | 6 = 0 ~ 170 bar |
| 2 = 0 ~ 28 bar | 7 = 0 ~ 280 bar |
| 3 = 0 ~ 40 bar | 8 = 0 ~ 400 bar |
| 4 = 0 ~ 70 bar | 9 = 0 ~ 700 bar |



さらに、MINIMESS®1620 オスアダプター接続用フラットフェイス式 QRC ソケットもキットに含まれています

圧力計は bar または psi の単位の日盛りが付き、精度は±1.6%です。ご要望により、専用の圧力計も別途ご用意できます。

お問い合わせ先: 株式会社チヒロ <https://www.hydrotechnik-gauge.jp>