



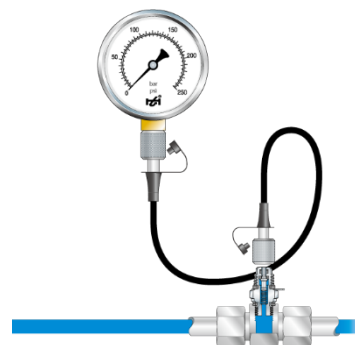

型式：3101-16-XX.ORFS

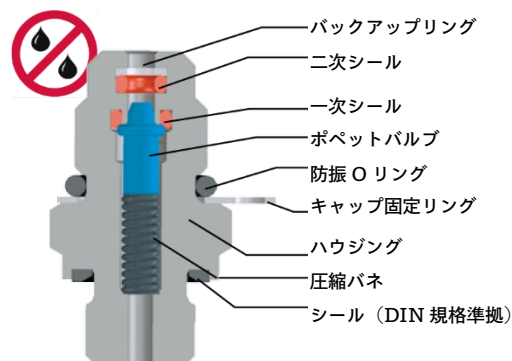

特長：

- Hydrotechnik社のリークフリーMINIMESS®を使用して最大630barまでの圧力下で測定
- システム全体の圧力下で接続・切断、一切漏れの無いことを保証。
- インラインテストポイント用T型アダプターにより、多様なシステムとの接続が可能
- オプションにて、キャリングケースにロゴマークと連絡先を記載可能（最小注文数5式）

キットの内容：

- 63mmグリセリン充填圧力計（最大700barまで選択可能）×2ケ
- MINIMESS®1620 オス/スイベルメス用インラインテストポイントアダプター（9/16 ㍉、11/16 ㍉、13/16 ㍉、ORFS）×3ケ
- MINIMESS®1620用テストポイント（7/16 ㍉、9/16 ㍉、UNF）×2ケ
- MINIMESS®1620用ゲージアダプター（1/4 ㍉、BSP）×1ケ
- 定格圧力630bar MINIMESS®用圧力テストホース（1.5m長）×1本

注文コード：

3101-16- **X** **X** .ORFS

下記より必要な測定範囲の圧力計を選択し、上記コードの**X**を圧力計の番号に置き換えてください

0 = 0 ~ 7 bar	5 = 0 ~ 100 bar
1 = 0 ~ 14 bar	6 = 0 ~ 170 bar
2 = 0 ~ 28 bar	7 = 0 ~ 280 bar
3 = 0 ~ 40 bar	8 = 0 ~ 400 bar
4 = 0 ~ 70 bar	9 = 0 ~ 700 bar

圧力計はbarまたはpsiの単位が目盛りが付き、精度は±1.6%です。ご要望により、専用の圧力計も別途ご用意できます。

お問い合わせ先：株式会社チヒロ <https://www.hydrotechnik-gauge.jp>